

Модульные таймеры 1 - 6 - 8 - 16 А



Автоматизация
зданий



Автоматические
жалюзи, ставни,
шторы



Подъемники
и лифты



Башенный кран



Электро
распределительные
щиты



Автоматические
приводы для
дверей и ворот



СЕРИЯ
80

Одно- и многофункциональные таймеры

80.01 - Многофункциональный, широкий диапазон напряжения питания

80.11 - задержка включения, широкий диапазон напряжения питания

- ширина 17,5 мм
- Шесть шкал времени от 0.1с до 24ч
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- "Шлиц + крест" – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ

80.01 / 80.11
Винтовые клеммы



По классификации UL, Мощность в л.с.и
Номинал контактов в дежурном режиме,
см. "Основные технические характеристики", стр. V
Габаритные чертежи см. стр. 9

80.01



- Широкий диапазон напряжения питания
- Многофункциональный

- AI:** Задержка включения
DI: Интервалы
SW: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении




Схема подключения
(без сигнала START)




Схема подключения
(с сигналом START)

80.11



- Широкий диапазон напряжения питания
- 1-функциональный

- AI:** Задержка включения




Схема подключения
(без сигнала START)

Характеристики контактов

| | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| Конфигурация контактов | | 1 CO (SPDT) | 1 CO (SPDT) |
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток | A | 16/30 | 16/30 |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение | B AC | 250/400 | 250/400 |
| Номинальная нагрузка AC1 | VA | 4000 | 4000 |
| Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) | VA | 750 | 750 |
| Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) | kВт | 0.55 | 0.55 |
| Отключающая способность DC1: 24/110/220 В A | | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Минимальная коммутируемая мощность | мВт (В/мА) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Стандартный материал контактов | | AgNi | AgNi |

Характеристики питания

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Ном. напряжение (U _N) | B AC (50/60 Гц) | 12...240 | 24...240 |
| | B DC | 12...240 | 24...240 |
| Номинальная нагрузка AC/DC | VA (50 Гц)/Вт | < 1.8/< 1 | < 1.8/< 1 |
| Рабочий диапазон | B AC (50/60 Гц) | 10.8...265 | 16.8...265 |
| | B DC | 10.8...265 | 16.8...265 |

Технические параметры

| | | | |
|---|--------|---|----------------------|
| Временные диапазоны | | (0.1...2)с, (1...20)с, (0.1...2)мин, (1...20)мин, (0.1...2)ч, (1...24)ч | |
| Способность повторения | % | ± 1 | ± 1 |
| Время перекрытия | мс | 100 | 100 |
| Минимальный управляющий импульс | мс | 50 | — |
| Погрешность точности всего диапазона установки | % | ± 5 | ± 5 |
| Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 | циклов | 50 · 10 ³ | 50 · 10 ³ |
| Диапазон температур | °C | -20...+60 | -20...+60 |
| Категория защиты | | IP 20 | IP 20 |

Сертификация (в соответствии с типом)



Одно- и многофункциональные таймеры

80.21 - импульс при включении, один тип питания

80.41 - Задержка отключения по сигналу, один тип питания

80.91 - Асимметричный повтор цикла, различные типы питания

- ширина 17.5 мм
- Шесть шкал времени от 0.1с до 24ч
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- “Шлиц + крест” – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ

80.21 / 80.41 / 80.91

Винтовые клеммы



По классификации UL, Мощность в л.с.и
Номинал контактов в дежурном режиме,
см. “Основные технические характеристики”, стр V

Габаритные чертежи см. стр. 9

Характеристики контактов

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Конфигурация контактов | | 1 CO (SPDT) | 1 CO (SPDT) | 1 CO (SPDT) |
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток | A | 16/30 | 16/30 | 16/30 |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение | B AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Номинальная нагрузка AC1 | BA | 4000 | 4000 | 4000 |
| Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) | BA | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) | кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Отключающая способность DC1: 24/110/220 В А | | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Минимальная коммутируемая мощность | мВт (В/мА) | 500 (10/5) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Стандартный материал контактов | | AgNi | AgNi | AgNi |

Характеристики питания

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Ном. напряжение (U _N) | B AC (50/60 Гц) | 24...240 | 24...240 | 12...240 |
| | B DC | 24...240 | 24...240 | 12...240 |
| Номинальная нагрузка AC/DC | BA (50 Гц)/Вт | < 1.8/< 1 | < 1.8/< 1 | < 1.8/< 1 |
| Рабочий диапазон | B AC (50/60 Гц) | 16.8...265 | 16.8...265 | 10.8...265 |
| | B DC | 16.8...265 | 16.8...265 | 10.8...265 |

Технические параметры

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------|----------------------|
| Временные диапазоны | | (0.1...2)с, (1...20)с, (0.1...2)мин, (1...20)мин, (0.1...2)ч, (1...24)ч | | |
| Способность повторения | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Время перекрытия | мс | 100 | 100 | 100 |
| Минимальный управляющий импульс | мс | — | 50 | 50 |
| Погрешность точности всего диапазона уставки | % | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Электрическая долговечность при номинал.нагрузке AC1 | циклов | 50 · 10 ³ | 50 · 10 ³ | 50 · 10 ³ |
| Диапазон температур | °C | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 |
| Категория защиты | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |

Сертификация (в соответствии с типом)



80.21



- Широкий диапазон напряжения питания
- 1-функциональный

DI: Интервалы




Схема подключения (без сигнала START)

80.41



- Широкий диапазон напряжения питания
- 1-функциональный

BE: Задержка отключения с управляющим сигналом




Схема подключения (с сигналам START)

80.91



- Широкий диапазон напряжения питания
- 1-функциональный

LI: Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)

LE: Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу (начальный импульс ВКЛ)




Схема подключения (без сигнала START)




Схема подключения (с сигналам START)

Многофункциональный таймер с твердотельным выходным реле с возможностью работы при различном напряжении

- ширина 17.5 мм
- Шесть шкал времени от 0.1с до 24ч
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Выход (24...240 В AC/DC), независимо от напряжения на входе
- “Шлиц + крест” – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ

80.71
Винтовые клеммы



Габаритные чертежи см. стр. 9

Выходная цепь

| | |
|---|---------|
| Конфигурация контактов | |
| Номинальный ток | A |
| Ном. напряжение | B AC/DC |
| Диапазон напряжений переключения | B AC/DC |
| Номинальная нагрузка AC15 | A |
| Номинальная нагрузка DC1 | A |
| Минимальный ток переключения | mA |
| Макс. ток утечки в состоянии Выкл. | mA |
| Макс. падение напряжения в состоянии Вкл. | B |

Входная цепь

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ном. напряжение (U _N) | B AC (50/60 Гц) |
| | B DC |
| Номинальная нагрузка AC/DC | BA (50 Гц)/Вт |
| Рабочий диапазон | B AC (50/60 Гц) |
| | B DC |

Технические параметры

| | |
|---|--------|
| Временные диапазоны | |
| Способность повторения | % |
| Время перекрытия | мс |
| Минимальный управляющий импульс | мс |
| Погрешность точности всего диапазона установки | % |
| Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 | циклов |
| Диапазон температур | °C |
| Категория защиты | |

Сертификация (в соответствии с типом)

80.71



- Возможность работы при различном напряжении
- Многофункциональный

- AI:** Задержка включения
- DI:** Интервалы
- SW:** Симметричный повтор цикла (начальный импульс Вкл)
- BE:** Задержка отключения с управляющим сигналом
- CE:** Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
- DE:** Интервалы по управляющему сигналу при включении




Схема подключения
(без сигнала START)




Схема подключения
(с сигналам START)



Одно-функциональные таймеры

80.61 - Задержка отключения по питанию, различные типы питания

80.82 - Таймер “звезда-треугольник”, различные типы питания

- ширина 17.5 мм
- Поворотный селектор диапазонов и реостат подстройки времени
- Четыре временных шкалы от 0.05с до 180с (тип 80.61)
- Шесть временных шкал от 0.1с до 20мин (тип 80.82)
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

80.61



- Широкий диапазон напряжения питания
- 1-функциональный

80.82



- Широкий диапазон напряжения питания
- 1-функциональный
- Время срабатывания регулируется (0.05...1с)

80.61 / 80.82

Винтовые клеммы



По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. “Основные технические характеристики”, стр V

Габаритные чертежи см. стр. 9

Характеристики контактов

Конфигурация контактов

1 CO (SPDT)

2 NO (DPST-NO)

| | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток | A | 8/15 | 6/10 |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение | B AC | 250/400 | 250/400 |
| Номинальная нагрузка AC1 | BA | 2000 | 1500 |
| Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) | BA | 400 | 300 |
| Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) | kВт | 0.3 | — |
| Отключающая способность DC1: 24/110/220 В A | | 8/0.3/0.12 | 6/0.2/0.12 |
| Минимальная коммутируемая мощность | мВт (В/мА) | 300 (5/5) | 500 (12/10) |
| Стандартный материал контактов | | AgNi | AgNi |

Характеристики питания

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Ном. напряжение (U _N) | B AC (50/60 Гц) | 24...240 | 24...240 |
| | B DC | 24...220 | 24...240 |
| Номинальная нагрузка AC/DC | BA (50 Гц)/Вт | < 0.6/< 0.6 | < 1.3/< 0.8 |
| | B AC (50/60 Гц) | 16.8...265 | 16.8...265 |
| Рабочий диапазон | B AC (50/60 Гц) | 16.8...265 | 16.8...265 |
| | B DC | 16.8...242 | 16.8...265 |

Технические параметры

| | | | |
|---|--------|--|--|
| Временные диапазоны | | (0.05...2)с, (1...16)с, (8...70)с, (50...180)с | (0.1...2)с, (1...20)с, (0.1...2)мин, (1...20)мин |
| Способность повторения | % | ± 1 | ± 1 |
| Время перекрытия | мс | — | 100 |
| Минимальный управляющий импульс | мс | 500 (A1-A2) | — |
| Погрешность точности всего диапазона уставки | % | ± 5 | ± 5 |
| Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 | циклов | 100 · 10 ³ | 60 · 10 ³ |
| Диапазон температур | °C | -20...+60 | -20...+60 |
| Категория защиты | | IP 20 | IP 20 |

Сертификация (в соответствии с типом)




Схема подключения (без сигнала START)




Схема подключения (без сигнала START)

VI: Задержка отключения по питанию (питание ВыхЛ)

SD: Звезда-Треугольник

Многофункциональные таймеры, широкий диапазон напряжения питания

- ширина 17,5 мм
- Шесть шкал времени от 0.1с до 24ч
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- "Шлиц + крест" – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ

80.51.0.240.0000
Винтовые клеммы

80.51..0.240.P000
Клеммы Push-in



По классификации UL, Мощность в л.с.и
Номинал контактов в дежурном режиме,
см. "Основные технические характеристики", стр.V

Габаритные чертежи см. стр. 9

Характеристики контактов

| | | |
|--|------------|-------------|
| Конфигурация контактов | | 1 CO (SPDT) |
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток | A | 8/16 |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение | B AC | 250/400 |
| Номинальная нагрузка AC1 | BA | 2000 |
| Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) | BA | 400 |
| Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) | kВт | 0.3 |
| Отключающая способность DC1: 24/110/220 В A | | 8/0.3/0.12 |
| Минимальная коммутируемая мощность | мВт (В/мА) | 500 (10/5) |
| Стандартный материал контактов | | AgNi |

Характеристики питания

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Ном. напряжение (U _N) | B AC (50/60 Гц) | 24...240 |
| | B DC | 24...240 |
| Номинальная нагрузка AC/DC | BA (50 Гц)/Вт | < 1.8/< 1 |
| Рабочий диапазон | B AC | 17...265 |
| | B DC | 17...265 |

Технические параметры

| | | |
|---|--------|---|
| Временные диапазоны | | (0.1...2)с, (1...20)с, (0.1...2)мин, (1...20)мин, (0.1...2)ч, (1...24)ч |
| Способность повторения | % | ± 1 |
| Время перекрытия | мс | ≤ 50 |
| Минимальный управляющий импульс | мс | 50 |
| Погрешность точности всего диапазона установки | % | ± 5 |
| Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 | циклов | 100 · 10 ³ |
| Диапазон температур | °C | -20...+60 |
| Категория защиты | | IP 20 |

Сертификация (в соответствии с типом)



- Широкий диапазон напряжения питания (24...240) В AC/DC
- Многофункциональный

- AI:** Задержка включения
- DI:** Интервалы
- SW:** Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)
- BE:** Задержка отключения с управляющим сигналом
- CE:** Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
- DE:** Интервалы по управляющему сигналу при включении




Схема подключения
(без сигнала START)




Схема подключения
(с сигналам START)



Информация по заказам

Пример: Модульные таймеры 80 серии, контакт 1CO 16 А, питание (12...240)В AC/DC.

80.01.0240.0000

- Серия**
- Тип**
- 0 = Многофункциональный (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
 - 1 = Задержка включения (AI)
 - 2 = Интервалы (DI)
 - 4 = Задержка отключения с управляющим сигналом (BE)
 - 5 = Многофункциональный (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
 - 6 = Задержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ) (BI)
 - 7 = Многофункциональный с твердотельным выходом (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
 - 8 = Звезда-Треугольник (SD)
 - 9 = Асимметричный повтор цикла (LI, LE)


- Варианты**
- 0 = Стандартный
 - P = Push-in (только тип 80.51)
- Напряжение питания**
- 240 = (12...240)В AC/DC (80.01, 80.91)
 - 240 = (24...240)В AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.51, 80.71, 80.82)
 - 240 = (24...240)В AC, (24...220)В DC (80.61)
- Тип питания**
- 0 = AC (50/60 Гц)/DC
- Кол-во контактов**
- 1 = 1 CO (SPDT)
 - 1 = 1 NO (SPST-NO), только тип 80.71
 - 2 = 2 NO (DPST-NO), только тип 80.82

Технические параметры


| Изоляция | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|
| Электрическая прочность | между входной и выходной цепями | В AC | 80.01/11/21/41/51/82/91: 4000, 80.61: 2500, 80.71: 2500 |
| | между открытыми контактами | В AC | 80.01/11/21/41/51/82/91: 1000, 80.61: 1000, 80.71: — |
| Изоляция (1.2/50 мкс) между входом и выходом | | кВ | 80.01/11/21/41/51/82/91: 6, 80.61: 4, 80.71: 4 |
| Спецификация EMC | | | |
| Тип проверки | | Ссылка на стандарт | 80.01/11/21/41/61/71/91 80.51/82 |
| Электростатический разряд | контактный разряд | EN 61000-4-2 | 80.01/11/21/41/61/71/91: 4 кВ, 80.51/82: 4 кВ |
| | воздушный разряд | EN 61000-4-2 | 80.01/11/21/41/61/71/91: 8 кВ, 80.51/82: 8 кВ |
| Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80 ÷ 1000 МГц) | | EN 61000-4-3 | 80.01/11/21/41/61/71/91: 10 В/м, 80.51/82: 10 В/м |
| Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 кГц) на клеммах питания | | EN 61000-4-4 | 80.01/11/21/41/61/71/91: 4 кВ, 80.51/82: 4 кВ |
| Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания | общий режим | EN 61000-4-5 | 80.01/11/21/41/61/71/91: 4 кВ, 80.51/82: 4 кВ |
| | дифференциальный режим | EN 61000-4-5 | 80.01/11/21/41/61/71/91: 4 кВ, 80.51/82: 4 кВ |
| | на клемме луска (B1) | общий режим | EN 61000-4-5 |
| | дифференциальный режим | EN 61000-4-5 | 80.01/11/21/41/61/71/91: 4 кВ, 80.51/82: 4 кВ |
| Общий режим для РЧ-диапазона (0.15 ÷ 80 МГц) на клеммах питания | | EN 61000-4-6 | 80.01/11/21/41/61/71/91: 10 В, 80.51/82: 10 В |
| Радиационное и кондуктивное излучение | | EN 55022 | 80.01/11/21/41/61/71/91: класс В, 80.51/82: класс А |
| Прочее | | | |
| Ток абсорбции управляющего сигнала (B1) | | | < 1 мА |
| Потери мощности | без нагрузки | Вт | 1.4 |
| | при номинальном токе | Вт | 3.2 |
| Клеммы | | Винтовые зажимы | Безвинтовые клеммы «Push-in» |
| Длина зачистки провода | | мм | 10 |
| Момент завинчивания | | Нм | 0.8 |
| Мин. сечение провода | одножильный кабель | | одножильный кабель |
| | мм ² | 0.5 | 0.75 |
| | AWG | 20 | 18 |
| Макс. размер провода | одножильный кабель | | одножильный кабель |
| | мм ² | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 1.5 / 2 x 1.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 16 / 2 x 16 |
| Мин. сечение провода | многожильный кабель | | многожильный кабель |
| | мм ² | 0.5 | 0.75 |
| | AWG | 20 | 18 |
| Макс. размер провода | многожильный кабель | | многожильный кабель |
| | мм ² | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 1 x 2.5 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 14 | 1 x 14 / 2 x 14 |

Габаритные чертежи


Тип 80.01/80.51
Винтовой клеммы

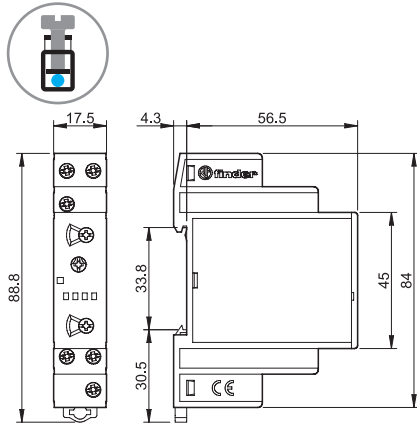


Тип 80.51
Клеммы Push-in

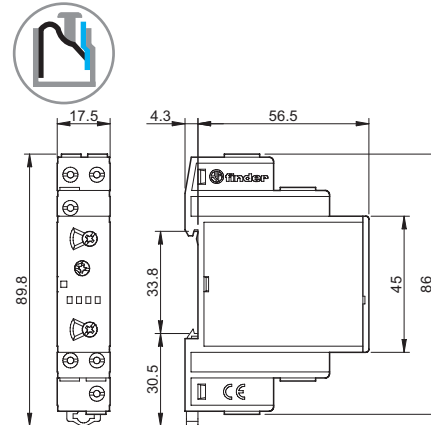


Тип 80.11/80.21/80.61
Винтовой клеммы

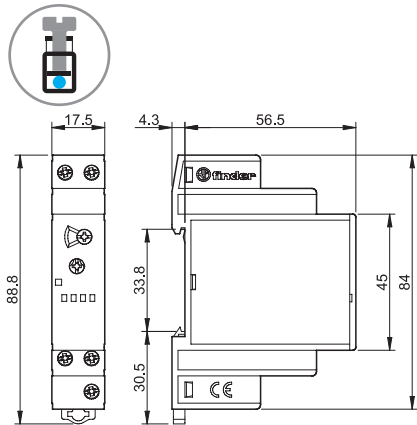


Тип 80.41
Винтовой клеммы

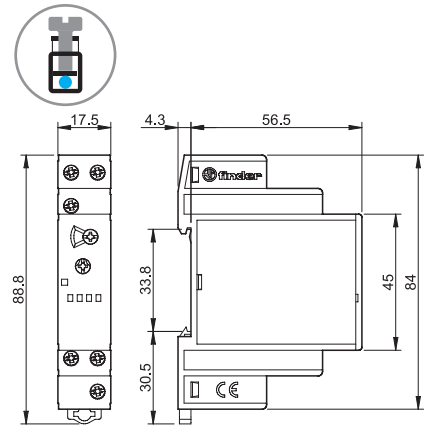


Тип 80.91
Винтовой клеммы

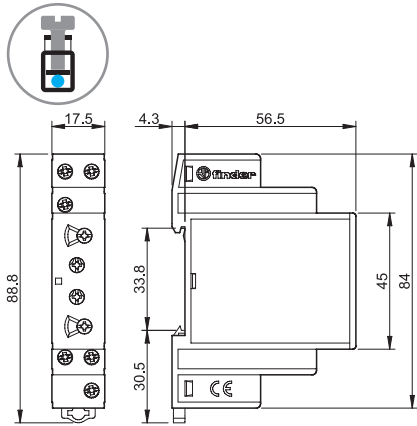

Тип 80.71
Винтовой клеммы

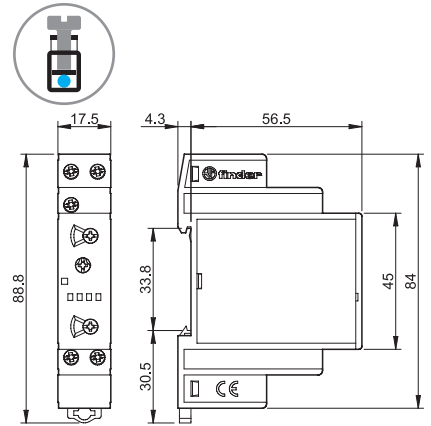

Тип 80.82
Винтовой клеммы

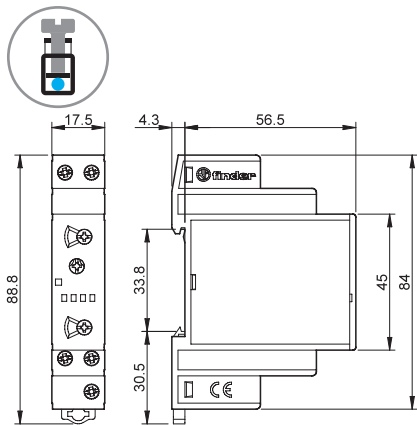

Функции

U = Напряжение питания
S = Управляющий сигнал
— = Выходной контакт

| СВЕТОДИОД* | Напряжение питания | Выходной контакт НО | Контакты | |
|------------|--------------------|-------------------------|----------|---------|
| | | | Открыт | Закрыт |
| | OFF | Открыт | 15 - 18 | 15 - 16 |
| | ON | Открыт | 15 - 18 | 15 - 16 |
| | ON | Открыт (отсчет времени) | 15 - 18 | 15 - 16 |
| | ON | Закрывает | 15 - 16 | 15 - 18 |

* Светодиод на таймере типа 80.61 загорается только при подаче на таймер питания; во время работы таймера светодиод не горит.

Схемы подключения

Старт по питанию = Старт по замыканию контактов питания (A1).
Управляющий сигнал = Старт по замыканию контактов управления (B1).

| Тип | Схемы | Описание |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| 80.01 80.51 80.71 | <p>Без сигнала START</p> | <p>(AI) Задержка включения Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени. Сброс происходит при выключении питания.</p> <p>(DI) Интервалы Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.</p> <p>(SW) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВКЛ) Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1:1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).</p> |
| | <p>с сигналам START</p> | <p>(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.</p> <p>(CE) Задержка включения и отключения с управляющим сигналом Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты управляющего сигнала (S) инициирует замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание управляющих контактов инициирует размыкание выходных контактов с той же задержкой по времени.</p> <p>(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.</p> |

ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию следует задавать до подачи питания на таймер.

• Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, соединенной с сигнальной клеммой START (B1).


* При питании постоянным током положительный полюс следует подключать к клемме B1 (согласно EN 60204-1).

** Напряжение, отличное от напряжения питания, можно применить для команды START (B1), например:
A1 - A2 = 230 В AC
B1 - A2 = 12 В DC


Функции

Схемы подключения


| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Без сигнала START</p> <p>80.11/21/61</p> <p>80.61</p> | <p>Тип</p> <p>80.11</p> <p>80.21</p> <p>80.61</p> <p>80.82</p> | | <p>(AI) Задержка включения Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени. Сброс происходит при выключении питания.</p> <p>(DI) Интервалы Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.</p> <p>(BI) Задержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ) Питание подается на таймер (не менее 500 мс). Контакт замыкается немедленно. Прекращение подачи питания инициирует предустановленную задержку, после которой выходные контакты возвращаются в исходное состояние.</p> <p>(SD) Звезда-Треугольник При подаче питания на таймер, контакт (Λ) немедленно замыкается. После того как задержка задана, контакт (Λ) размыкается. После последующих временных уставок в диапазоне (0.05...1)с контакт "Δ" замыкается и остается в этом положении до снятия питания с реле.</p> |
| <p>С сигналом START</p> <p>80.41</p> | <p>80.41</p> | | <p>(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.</p> |
| <p>Без сигнала START</p> <p>80.91</p> <p>С сигналом START</p> <p>80.91</p> | <p>80.91</p> | | <p>(LI) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ) Питание подается на таймер постоянно. Выходные контакты срабатывают немедленно при закрытии переключателя сигналов (S) Открытие переключателя сигналов инициирует предустановленную задержку, после которой выходные контакты возвращаются в исходное состояние.</p> <p>(LE) Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу (начальный импульс ВКЛ) Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, пока подается питание. Время пребывания в замкнутом (T₁) и разомкнутом (T₂) состоянии настраивается независимо.</p> |



• Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, соединенной с сигнальной клеммой START (B1).




* При питании постоянным током положительный полюс следует подключать к клемме B1 (согласно EN 60204-1).




** Напряжение, отличное от напряжения питания, можно применить для команды START (B1), например:
A1 - A2 = 230 В AC
B1 - A2 = 12 В DC

Временные диапазоны


Поворотный селектор положения серии 80




2 s
(0.1...2)s




20 s
(1...20)s




2 m
(0.1...2)min



20 m
(1...20)min




2 h
(0.1...2)h



24 h
(1...24)h

Аксессуары



Блок маркировок, (для термопринтеров СЕМВРЕ), для реле пластик, (48 шт.), 6 x 12 мм 060.48

060.48