
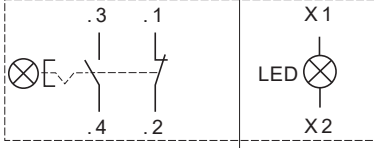



















LA37-B5

Название	Тип	Тип контакта(ов)	Индикатор	Габаритные размеры(мм)																												
Плоская кнопка с фиксацией, с подсветкой 	P - означает степень защиты кнопки (IP66) Тип контакта(ов) Фиксация : НЗ Серия	 N/O N/C	 X1 X2	Вид сбоку Вид спереди 																												
					LA37-B5H301   P	- 1	1																									
					LA37-B5H310   P	1 -	1																									
					LA37-B5H311   P	1 1	1																									
					LA37-B5H302   P	- 2	1																									
					LA37-B5H320   P	2 -	1																									
Цвет кнопки: <ul style="list-style-type: none">  G  R  Y  W  B 	Параметры индикатора: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ном. напряж.</th> <th>Код</th> <th>Код индикатора с защитой от помех:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC/DC12V</td> <td>JD</td> <td>JDK(ниже 7V лампа не загорается)</td> </tr> <tr> <td>AC/DC24V</td> <td>BD</td> <td>BDK(ниже 13V лампа не загорается)</td> </tr> <tr> <td>AC/DC36V</td> <td>CD</td> <td>CDK(ниже 19V лампа не загорается)</td> </tr> <tr> <td>AC/DC48V</td> <td>ED</td> <td>EDK(ниже 25V лампа не загорается)</td> </tr> <tr> <td>AC110V</td> <td>F5</td> <td>F5K(ниже 55V лампа не загорается)</td> </tr> <tr> <td>AC220V</td> <td>M5</td> <td>M5K(ниже 113V лампа не загорается)</td> </tr> <tr> <td>AC380V</td> <td>Q5</td> <td>Q5K(ниже 178V лампа не загорается)</td> </tr> <tr> <td>DC110V</td> <td>FD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DC220V</td> <td>MD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ном. напряж.	Код	Код индикатора с защитой от помех:	AC/DC12V	JD	JDK(ниже 7V лампа не загорается)	AC/DC24V	BD	BDK(ниже 13V лампа не загорается)	AC/DC36V	CD	CDK(ниже 19V лампа не загорается)	AC/DC48V	ED	EDK(ниже 25V лампа не загорается)	AC110V	F5	F5K(ниже 55V лампа не загорается)	AC220V	M5	M5K(ниже 113V лампа не загорается)	AC380V	Q5	Q5K(ниже 178V лампа не загорается)	DC110V	FD		DC220V	MD		
Ном. напряж.	Код	Код индикатора с защитой от помех:																														
AC/DC12V	JD	JDK(ниже 7V лампа не загорается)																														
AC/DC24V	BD	BDK(ниже 13V лампа не загорается)																														
AC/DC36V	CD	CDK(ниже 19V лампа не загорается)																														
AC/DC48V	ED	EDK(ниже 25V лампа не загорается)																														
AC110V	F5	F5K(ниже 55V лампа не загорается)																														
AC220V	M5	M5K(ниже 113V лампа не загорается)																														
AC380V	Q5	Q5K(ниже 178V лампа не загорается)																														
DC110V	FD																															
DC220V	MD																															

Технические параметры продукта

Характеристики корпуса изделия:

Соответствие стандартам:	GB 14048.5, IEC 60947-5-1
Климатическое исполнение:	"TH"
Температура окружающей среды:	Рабочая температура: -25...+70 °С, температура хранения: -40...+70 °С
Виброустойчивость:	5gn(2-500Hz), соответствует IEC 60068-2-6
Степень защиты:	Фронтальная сторона: IP66 Задняя сторона: IP22
Механическая износостойкость:	Кнопки: 500млн. раз, переключатели: 1млн. раз, Кнопки аварийной остановки: 300тыс. раз

Характеристики контактов:

Номинальное напряжение изоляции:	690V					
Условный тепловой ток на открытом воздухе I _{th} , A	10A					
Рабочее напряжение(V):	380	250	240	125		
Рабочий ток(A) при	AC 50/60Hz	Индуктивная нагрузка (AC-15)	1,9	3	3	6
		DC	Индуктивная нагрузка (DC-13)	0,15	0,27	0,27
Режим работы контактов:	Медленное движение (нормально замкнут или нормально открыт); нормально закрытые контакты прямого размыкания					
Нормальное действие:	Любая функция, использующая НЗ контакт, является нормально размыкающим действием(EN/МЭК 60947-5-1)					
Рабочее усилие:	Момент затяжки: 0,8 Н·м (максимум 1,0 Н·м)					
Защита от КЗ:	RT16-10A					
Показатели надежности:	Свыше 1 млн. срабатываний при перем. токе					
Сечение провода:	Минимальное сечение 1x0,22mm ² , одножильный жесткий провод. Максимальное сечение 2x1,5mm ² , многожильный гибкий провод в наконечнике					

Характеристики индикатора:

Номинальное рабочее напряжение:	Рабочий ток:
12V AC/DC	17 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор), 11mA(белый индикатор)
24V AC/DC	15 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор), 11mA(белый индикатор)
110V AC	5,5 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор, белый индикатор)
220V AC	11 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор, белый индикатор)
Срок службы:	Более 50тыс. часов при номинальном напряжении
Диапазон рабочего напряжения:	$0.5U_n \leq U \leq 1.1U_n$
Обозначение контактов для подключения:	X1, X2
Сечение проводника:	Минимальное сечение 1x0,5mm ² , одножильный жесткий провод. Максимальное сечение 2x1,5mm ² , многожильный гибкий провод в наконечнике

Диаметр и расстояние между монтажными отверстиями:

Рис.1 - диаметр отверстий для крепления на монтажной поверхности.

Рис.2 - диаметр отверстий для крепления на монтажной поверхности, без возможности вращения изделия.

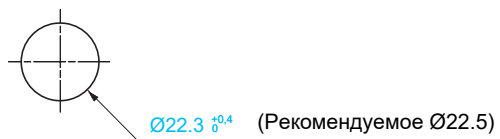


Рис. 1

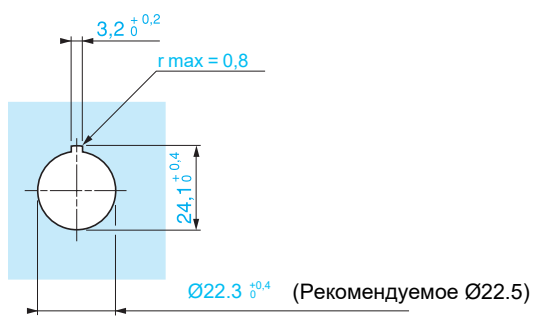


Рис.2

